

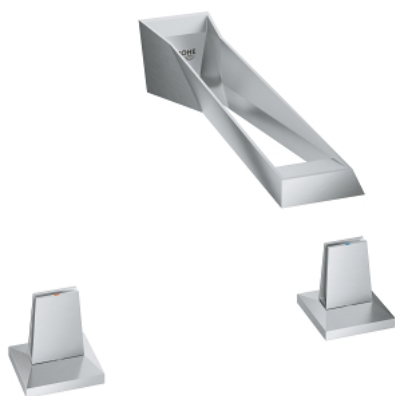



20 608 SD0 **ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-GATS WASTAFELMENGKRAAN WAND**

## PRODUCTOMSCHRIJVING


- Kleur: roestvrij staal
- GROHE Water Saving 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
- met mousseur
- rode en blauwe markeringen op de grepen voor warm en koud water
- stopkranen warm/koud met keramisch bovendeeel
- drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
- sprong 256 mm
- technische data
- dynamische druk min. 0,5 bar
- aanbevolen druk 1,0 - 5,0 bar
- als de statische druk hoger is dan 5 bar, drukreducerend ventiel monteren
- vermijd grote drukverschillen tussen koud en warm water
- doorstroming bij 3 bar druk: ca. 5 l / min
- max. temperatuur warmwataaraanvoer: 80 ° C
- aanbevolen temperatuur warmwataaraanvoer (energiebesparing): 60 ° C

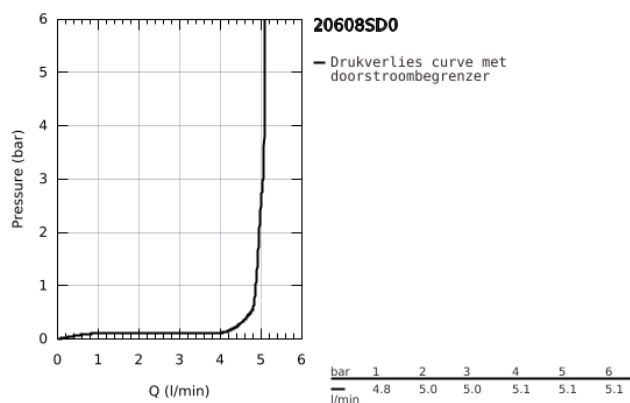

## 20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-GATS WASTAFELMENGKRAAN WAND

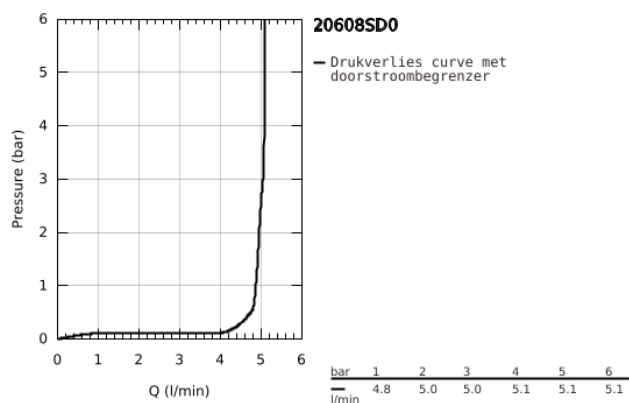

## 20 608 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-GATS WASTAFELMENGKRAAN WAND

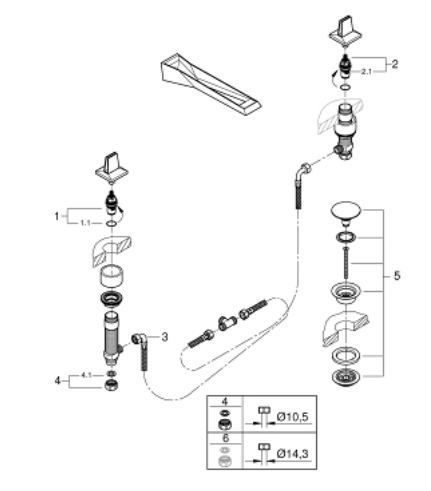

### ONDERDELEN , september 2018 – now

1: Keramisch bovendeel 1/2" (Bestel-nr 45882000)

1.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestel-nr 0392400M)

2: Keramisch bovendeel 1/2" (Bestel-nr 45883000)

2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestel-nr 0392400M)

3: Aansluitslang (Bestel-nr 45704000)

4: Moer 1/2" (Bestel-nr 1290100M)

4.1: Dichting Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestel-nr 0138900M)

5: Waste set met push open plug (Bestel-nr 65807000)

6: Moer 1/2" (Bestel-nr 1290200M)\*

\*Speciale accessoires