


37 773 000 **RAPID L WC-ELEMENT**

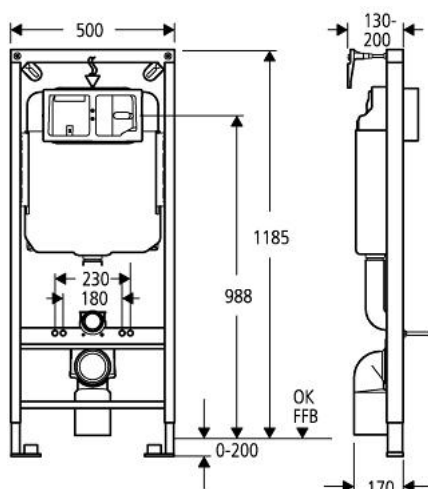

PRODUCTOMSCHRIJVING

- reservoir, 6 - 9 L instelbaar
- bouwhoogte 1,20 m
- toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
- gecoate stalen frame, zelfdragend
- compleet voormonteerd
- met vaste aansluitingen
- voor enkelvoudige of railmontage
- bevestigingsmateriaal
- TÜV keur
- 2 WC draadstangen
- keramiek montage
- afstand tussen draadeinden 180/230 mm
- PP-afvoerbocht Ø 90/110 mm
- PP-afvoerbocht 90 mm
- aan- en afvoergarnituur
- geluidsklasse I: onder 20 dBA
- geïsoleerd tegen condenswater
- hoekstopkraan ½"
- met wandbevestigingsset
- zonder bedieningsplaat