



20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-GATS WASTAFELMENGKRAAN

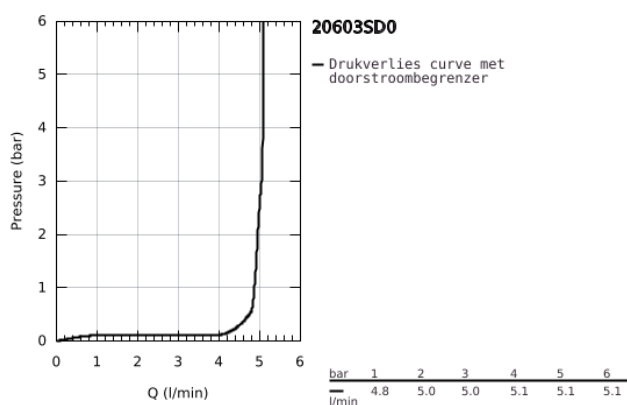


PRODUCTOMSCHRIJVING


- Kleur: roestvrij staal
- GROHE Water Saving 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
- met mousseur
- rode en blauwe markeringen op de grepen voor warm en koud water
- stopkranen warm/koud met keramisch bovendeeel
- push-open waste 1 1/4"
- drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
- technische data
- dynamische druk min. 0,5 bar
- aanbevolen druk 1,0 - 5,0 bar
- als de statische druk hoger is dan 5 bar, drukreducerventiel monteren
- vermijd grote drukverschillen tussen koud en warm water
- doorstroming bij 3 bar druk: ca. 5 l / min
- max. temperatuur warmwateraanvoer: 80 ° C
- aanbevolen temperatuur warmwateraanvoer (energiebesparing): 60 ° C

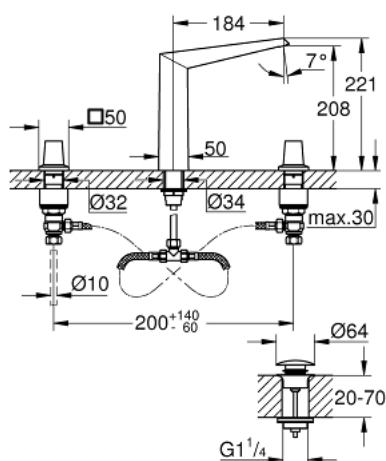

20 603 SD0 **ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-GATS WASTAFELMENGKRAAN**

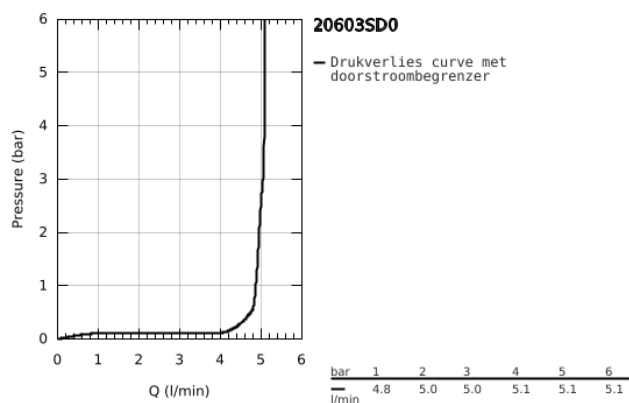

20 603 SD0 ALLURE BRILLIANT ICON 3D 3-GATS WASTAFELMENGKRAAN

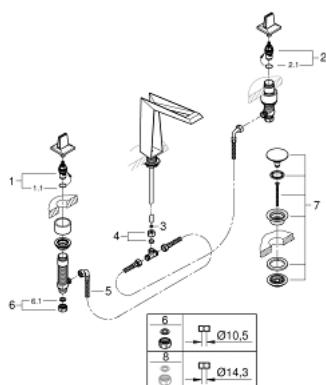

ONDERDELEN , september 2018 – now

- 1: Keramisch bovendeel 1/2" (Bestel-nr 45882000)
- 1.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestel-nr 0392400M)
- 2: Keramisch bovendeel 1/2" (Bestel-nr 45883000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestel-nr 0392400M)
- 3: doorstroombegrenzer (Bestel-nr 48160000)
- 4: Klemkoppeling 3/8" (Bestel-nr 12914000)
- 5: Aansluitslang (Bestel-nr 45704000)
- 6: Moer 1/2" (Bestel-nr 1290100M)
- 6.1: Dichting Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestel-nr 0138900M)
- 7: Waste set met push open plug (Bestel-nr 65807000)
- 8: Moer 1/2" (Bestel-nr 1290200M)*

*Speciale accessoires