
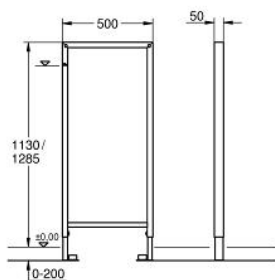


## 38 548 001 **RAPID SL OVERBRUGGINGSELEMENT, 1.13 M INSTALLATIEHOOGTE**

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen
- voor installatie rug-tegen-rug met vrijstaande elementen
- TÜV keur
- wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

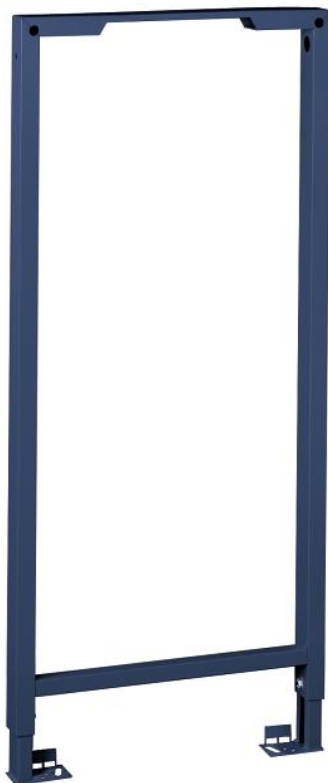

## 38 548 001 **RAPID SL OVERBRUGGINGSELEMENT, 1.13 M INSTALLATIEHOOGTE**

**ONDERDELEN** , augustus 2008 – now

1: Wandbevestigingsset (Bestel-nr 3855800M)\*

\*Speciale accessoires

